



Kocioł UTSK-550.22 – gabaryty i ciężary

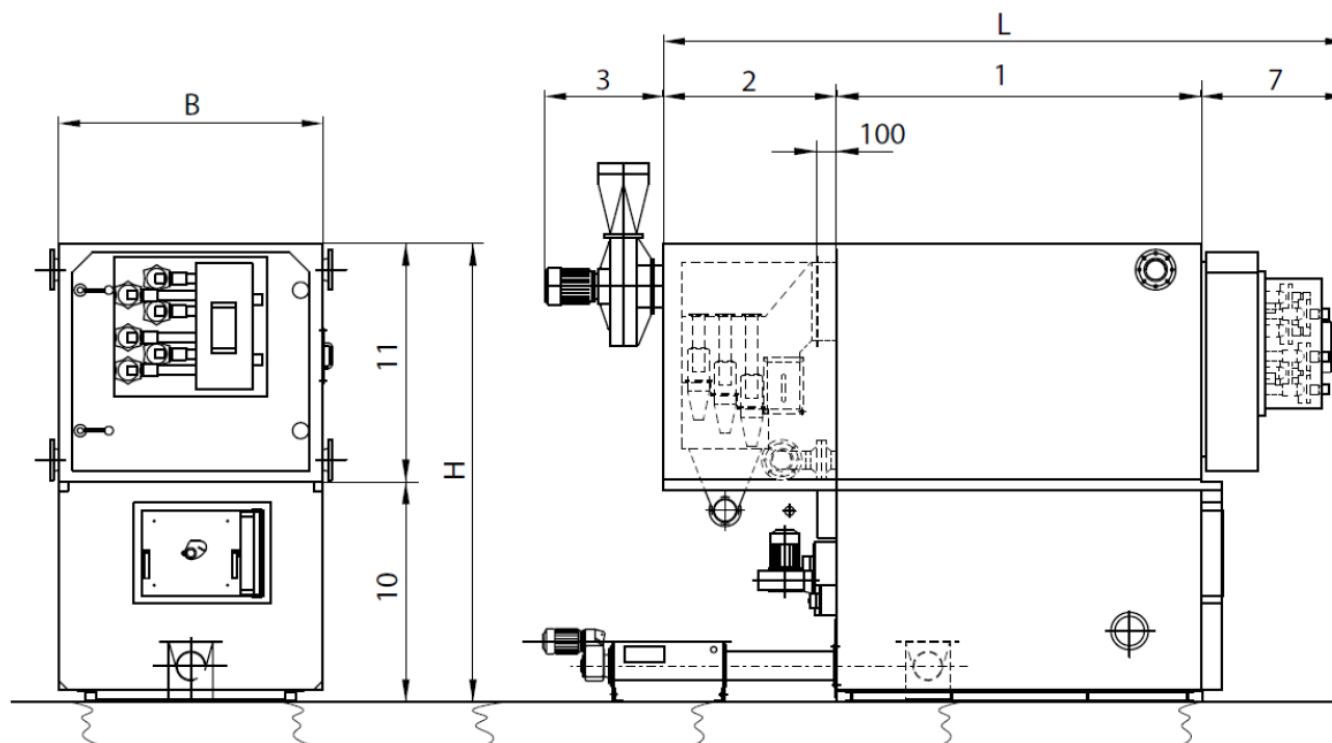

Moc kotła*	L	3	B	H	Ciężar (bez wody)	Ciężar (z wodą)
kW	mm	mm	mm	mm	kg	kg
550	3'880	820	1'440	2'550	7'400	8'820

*) moc osiągnąta dla pelletu drzewnego i zrębki drzewnej o wilgotności względnej do 40%

Zbiornik buforowy ciepła – gabaryty i ciężary*

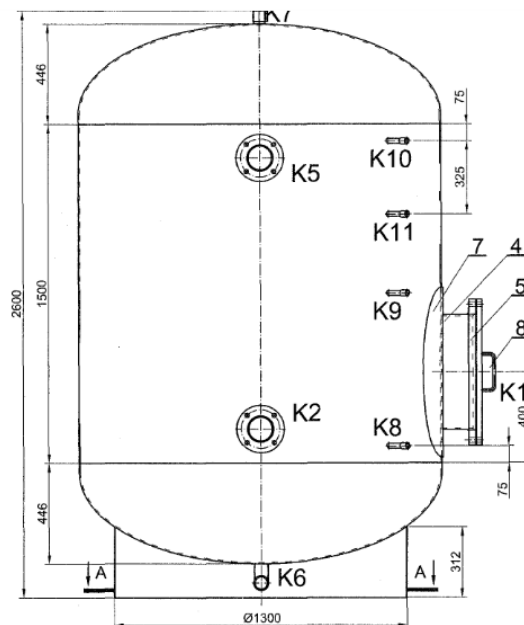

pojemność	wysokość	średnica	maksymalna dopuszczalna temperatura robocza	maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze
litr	mm	mm	°C	bar
4'000	2'600	1'600	95	6

*) w skład oferowanego zestawu wchodzi 2 sztuki opisanego powyżej zbiornika buforowego